

8CHアナログHDカメラ電源重畳ユニット



IPU-2008L-24V



■ 仕様

項目	仕様
入力信号	AHD / TVI / CVI / CVBS
出力信号	入力信号と同一
入力電源	AC100~240V 50/60Hz
出力電源	DC24V / DC32V
伝送距離	400m(5C同軸ケーブル)※1
DIP SW	BNCチャンネル毎の供給電源ON/OFF制御
LED表示	緑色LED 点灯: 電源供給及び映像受信時 / 消灯: 電源供給停止時 赤色LED 点灯: 電源供給時 / 消灯: 電源供給停止時
消費電力	最大120W
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
材質 / 重量	2.4 / Kg
外形寸法	362(幅) × 45(高さ) × 225(奥行き)mm

※1 伝送距離は使用ケーブル/プラグ、施工状態、劣化状況により変わります。

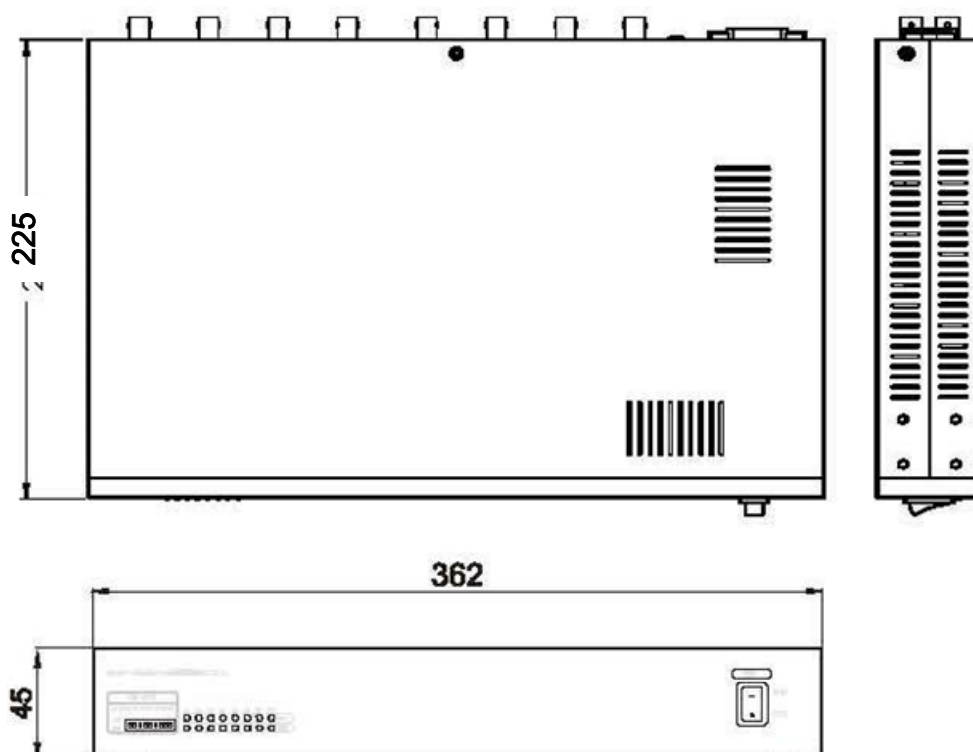

※仕様および概観は改良のため予告なく変更される場合があります。