

電源重畳ユニット

4ch:POCUNIT4CH
8ch:POCUNIT8CH

■ 仕様


項目	仕様	
機種名	POCUNIT4CH	POCUNIT8CH
入力映像信号方式	AHD, NTSC	
映像入力	4ch BNC	8ch BNC
出力映像信号方式	AHD, NTSC	
映像出力	4ch BNC	8ch BNC
配線距離	最大 500m (5C-2V) / 最大 300m (3C-2V) (※1)	
ケーブル補償	スイッチ 1 : 約 250 ~ 500m (5C-2V) / 約 150 ~ 300m (3C-2V) スイッチ 2 : 約 0 ~ 250m (5C-2V) / 約 0 ~ 150m (3C-2V) (※1)	
動作温度	-5°C ~ +45°C	
動作湿度	80%RH 以下 (非結露)	
概略外形寸法	約 335 (W) × 253 (D) × 50 (H) mm	
重量 (本体のみ)	2.3Kg	2.6Kg
電源	DC24V/3A 50/60Hz	
消費電力	最大 35W	最大 70W
付属品	AC アダプター, 電源ケーブル	

(※1) 距離は目安です。使用ケーブル・プラグ、施工状態、劣化等により変わります。

電源重畳ユニット

4ch: POCUNIT4CH
8ch: POCUNIT8CH

■ 外 観 図

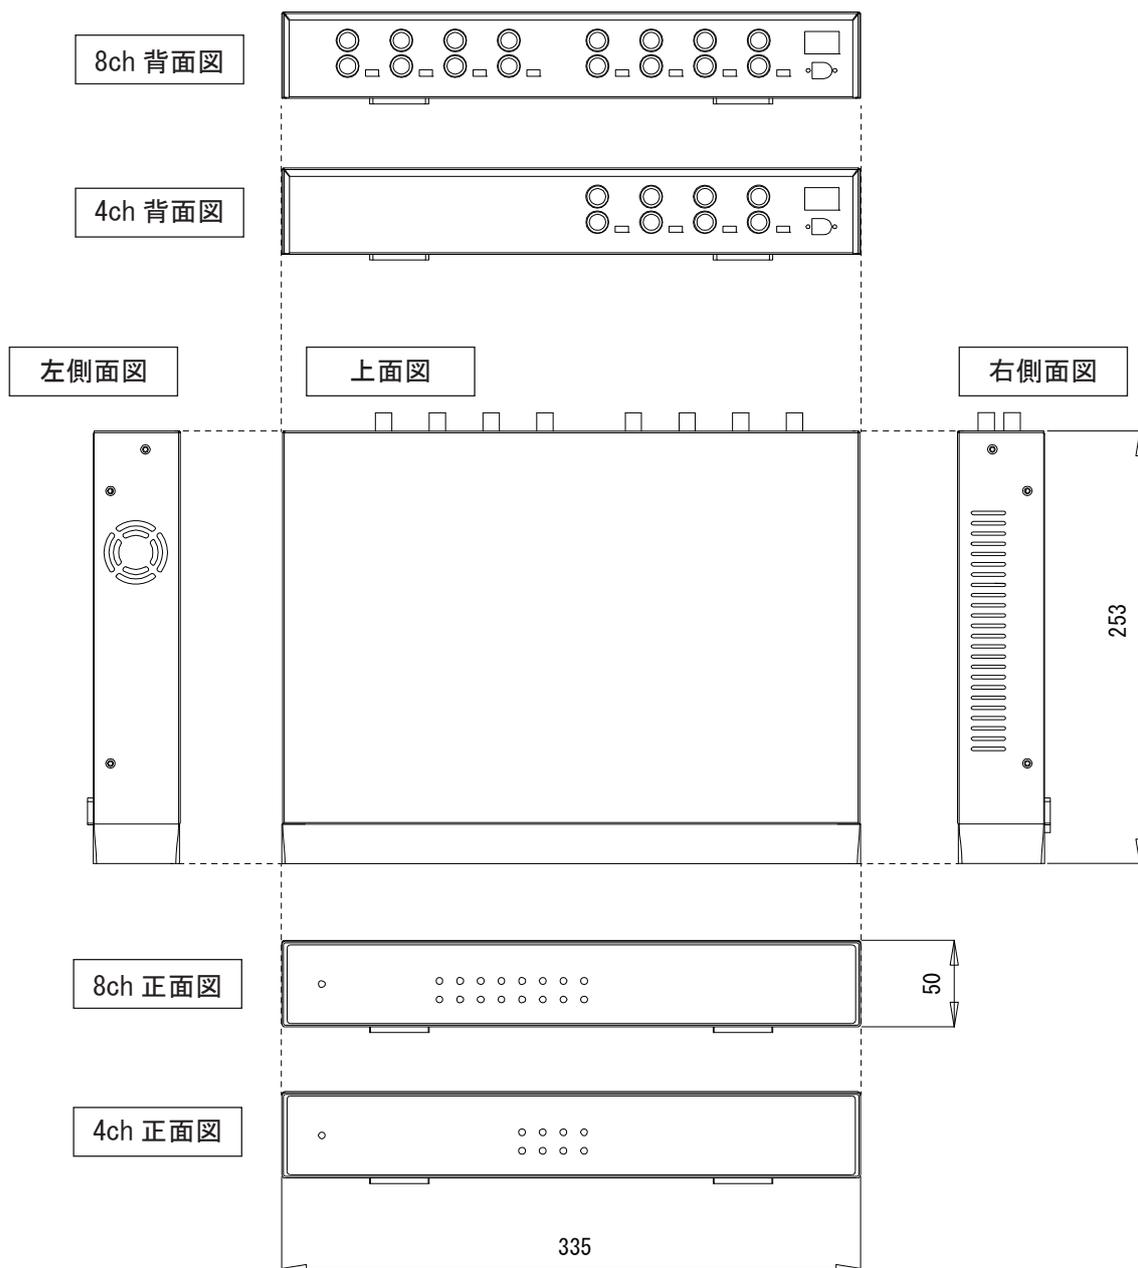

単位 : mm 縮尺 : NS

※() 内は参考寸法です。