



引掛けシーリング設置時の注意事項①

①吸排気のため、エアブリレの周囲30cm以内には障害物を置かないでください。

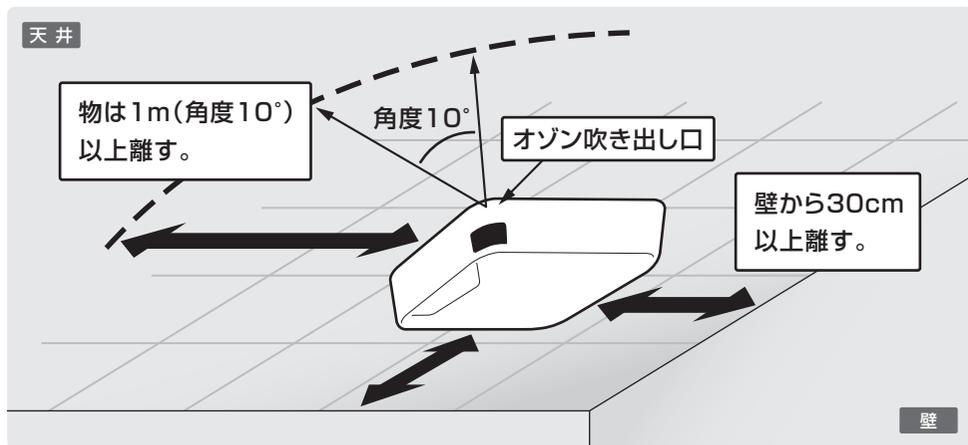

- ※吸気口が塞がっていると故障の原因となります。
- ※オゾン吹き出し口からはオゾンが排出されます。壁やシーリング照明などにかからぬよう1m以上離して設置してください。

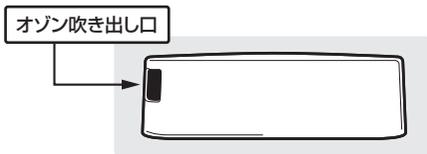

引掛けシーリング設置時の注意事項③


③以下の素材を使用した場合でも着色は 経年劣化で変色する可能性があります。

耐オゾン性材料 (酸化されにくい材料)	
ガラスやセラミックなどの無機材料	
金属系	ステンレス
	チタン
プラスチック系	テフロン
	ABS樹脂
	塩化ビニル
ゴム系	フッ素ゴム
	バイトン
	ハイパロン

非耐オゾン性材料 (酸化されやすい材料)	
金属系	鉄 ニッケル
プラスチック系	ポリエチレン
	ポリプロピレン
ゴム系	天然ゴム

引掛けシーリング設置時の注意事項②


②引掛けシーリングの突起部が壁面と平行又は垂直になるように設置してください。

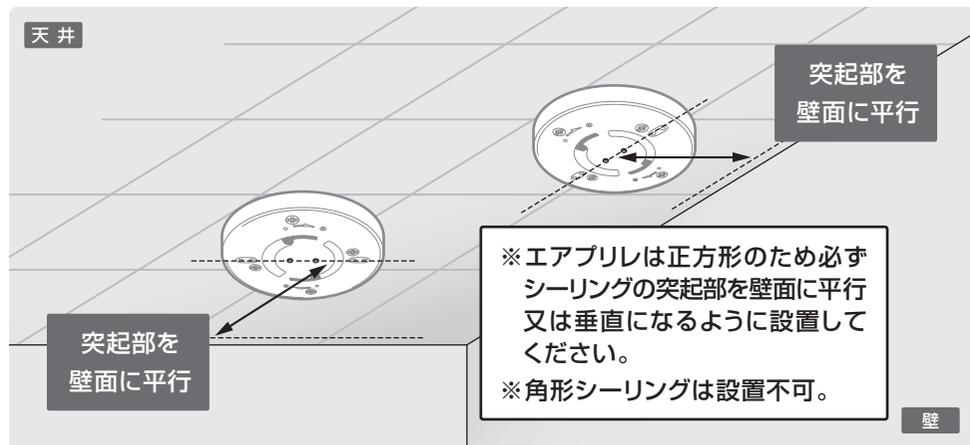

お手入れ方法 お手入れの目安:1ヶ月に1回

オゾン発生体に汚れが付くとオゾンが発生しにくくなる場合があります。次の手順で清掃をしてください。

- ①ローゼット用スイッチをオフにし、本体をローゼットから外してください。
- ②メンテナンスカバーを外し、A水で濡らした綿棒でオゾン発生体に付着している白い結晶物を除去してください。最後は乾いた綿棒で拭き取ってください。※破損する恐れがありますので強くこすらないように注意してください。
- ③B吹き出し口も水で濡らした綿棒で白い結晶物を除去してください。最後は乾いた綿棒で拭き取ってください。
- ④オゾン発生体とその周辺が完全に乾いたことを確認してから、メンテナンスカバーを取り付けご使用ください。

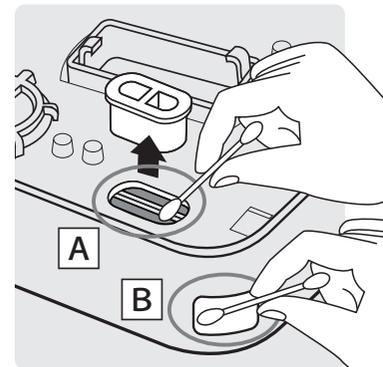

危険

お手入れの際は必ずローゼットから外してください。