

# 4メガピクセル 防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ P4C-VDIP4M-IRAF




## ■ 仕様

項目	仕様
イメージセンサー	1/2.7" CMOS sensor
有効画素数	2560 × 1440
映像圧縮方式	H.265,H.264,MJPEG
レンズ	EVF 2.8~12mm/F1.4 ※電動バリフォーカル
撮影範囲	水平94° × 垂直62.2° ~ 水平35.7° × 垂直20.5°
赤外線	有
赤外線距離	30m
最低被写体照度	0.016
シャッター速度	1秒~1/100000秒
WDR	D-WDR
ノイズリダクション	3D DNR
解像度	4MP(2560 × 1440),3MP(2304 × 1296),1080P(1920 × 1080),720P(1280 × 720), D1,CIF,480 × 240
メインストリーム	4MP/3MP/1080P
サブストリーム	720P/D1/CIF
サードストリーム	D1/480 × 240/CIF
ビットレートタイプ	VBR / CBR
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS,SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
インターフェースプロトコル	ONVIF
電源	DC12V / PoE
ネットワーク	RJ45
消費電力	9W
防水性能	IP67
動作温湿度範囲	-30~60度, 95% (結露無き事)
外形寸法	φ 120 × 99.6(H) mm
重量	650g

※仕様および概観は改良のため予告なく変更される場合があります。

# 4メガピクセル 防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ P4C-VDIP4M-IRAF

## ■寸法図

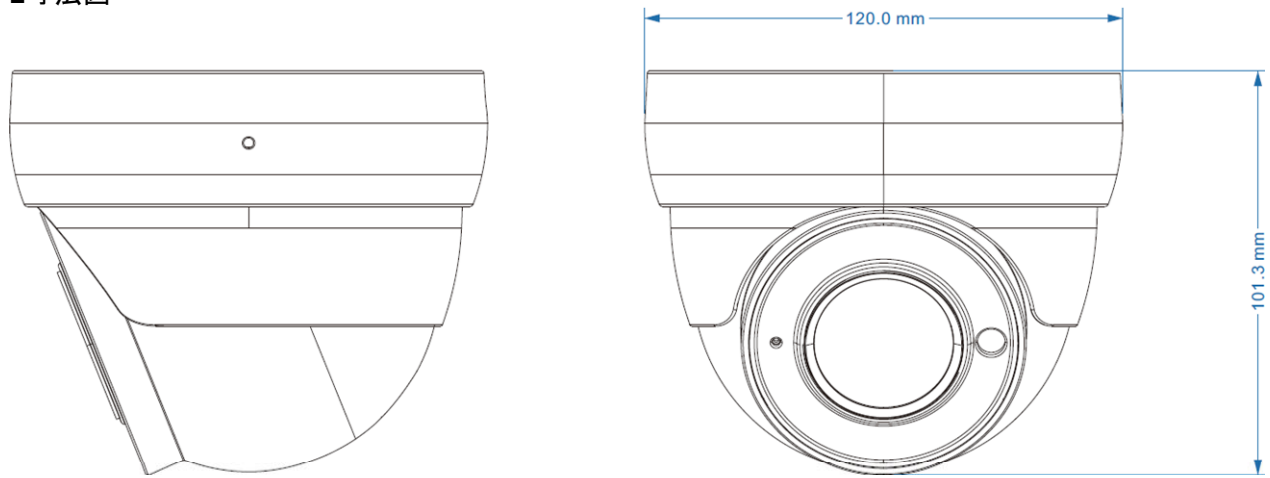

単位 : mm

※仕様および概観は改良のため予告なく変更される場合があります。