

4CHアナログHDカメラ電源重畳ユニット



P4P-04



■ 仕様

項目	仕様
入力信号	AHD / TVI / CVBS
出力信号	入力信号と同一
電源	AC100~240V ,50/60Hz
伝送距離	300~400m(5C同軸ケーブル)※1
LED表示	LED 点灯:電源供給及び映像受信時 点滅(1秒):未接続,非対応機器接続 / 速い点滅:オーバーフロー
消費電力	DC12V、500mA(チャンネル毎)
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C
重量	1.7kg
外形寸法	237.3(幅)×56.7(高さ)×211.8(奥行き)mm

※1 伝送距離は使用ケーブル/プラグ、施工状態、劣化状況、伝送する映像の解像度により変わります。

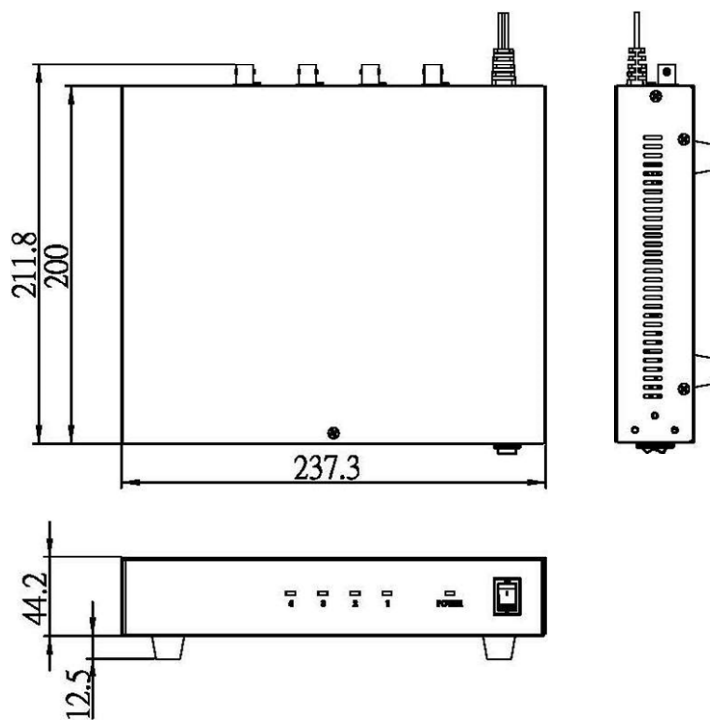

※仕様および概観は改良のため予告なく変更される場合があります。